

## Umbau Seilzug-Box □ 80 mm von Faltenbalg zu Seilführungsrolle



1. Ist-Zustand: Seillängengeber mit Faltenbalg




2. Faltenbalg aufschneiden und entfernen



3. Flansch für Faltenbalg entfernen



4. Gummiring mittig auf Seileinführung auflegen

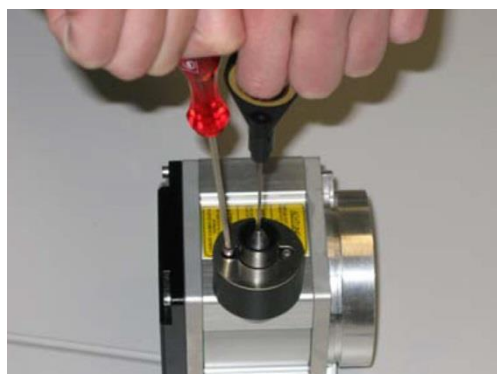


5. Flansch für Seilführungsrolle aufschrauben



6. Düse durch Eindrücken der Buchse im Flanschfixieren (Schlitze gegenüberliegend)





7. Seilführungsrolle montieren

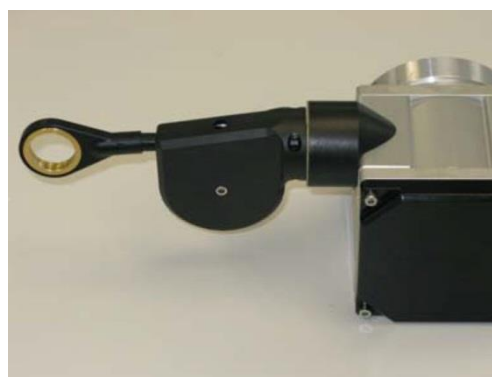

8. Endzustand: Seillängengeber mit Seilführungsrolle

## Change Draw-Wire-Box □ 80 mm from version with bellows to version with wire guide pulley
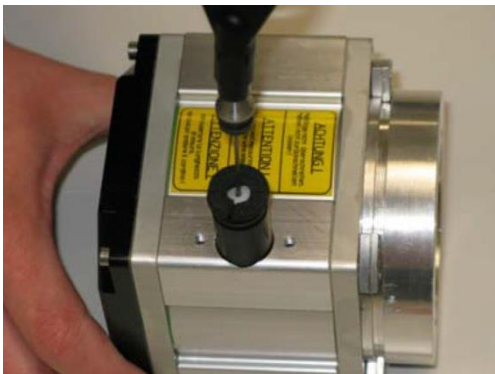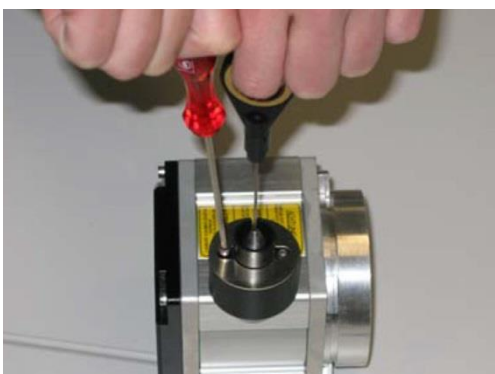
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1. <b>Actual state:</b> Rope length transmitter with bellows</p> |  <p>2. Cut bellows open and remove them</p>                                                         |
|  <p>3. Remove flange for bellows</p>                                |  <p>4. Apply rubber ring centered on wire inlet</p>                                                |
|  <p>5. Screw flange for wire guide pulley</p>                      |  <p>6. Fix nozzle by impressing the bushing inside the flange (opposite arrangement of slots)</p> |
|  <p>7. Mount wire guide pulley</p>                                 |  <p>8. <b>Final state:</b> Rope length transmitter with wire guide pulley</p>                     |