


Umbau Seilzug-Box □ 130 mm von Faltenbalg zu Seilführungsrolle



1. Ist-Zustand: Seillängegeber mit Faltenbalg



2. Faltenbalg aufschneiden und entfernen

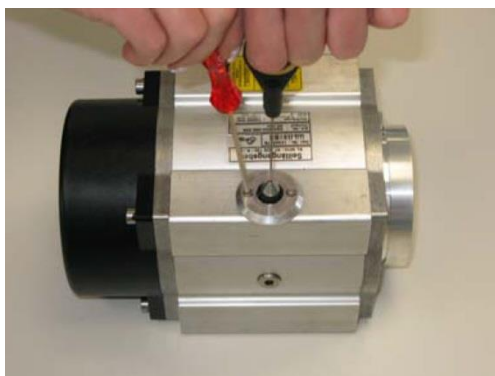

3. Flansch für Faltenbalg entfernen



4. Flansch für Seilführungsrolle aufschrauben



5. Düse mit Gummiring im Flansch fixieren



6. Gummiring in Flansch fest eindrücken



7. Seilführungsrolle montieren



8. Endzustand: Seillängegeber mit Seilführungsrolle

Change Draw-Wire-Box □ 130 mm from version with bellows to version with wire guide pulley



1. **Actual state:** measuring wire unit with bellows



2. Cut open the bellows and remove it



3. Remove flange for version with bellows



4. Screw the flange for the wire guide pulley on



5. Fix nozzle with rubber ring inside the flange



6. Press tightly the rubber ring onto the flange



7. Mount wire guide pulley



8. **Final state:** measuring wire unit with wire guide pulley